

■ カラーバリエーション

AR	パニラウォールナット
AS	シナモンオーク
W7	ハニーチェリー
BE	マキアートパイン
YF	キャラメルチーク
KX	ラステックウッド
HS	アーモンドウォールナット
HT	ローストマホガニー
Z9	ショコラウォールナット
W6	桑炭
XQ	ホワイトウッド
KQ	ミストグリーン
A8	スモークヒッコリー
AF	ガトーアカシア
JZ	ビターストーン
G8	マットカーボン
ME	チェックブルー
MR	チェックレッド
YW	ホワイト
S1	ピュアシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
B7	カームブラック



国土交通大臣認定 防火設備

防火ドア Gシリーズ ヴェナート

スマートコントロールキーD4仕様 片開き フラット枠(アングル付)



62～63万円台

59～60万円台

49～54万円台



① ¥638,000




① ¥628,000




② ¥606,000



① ¥598,000

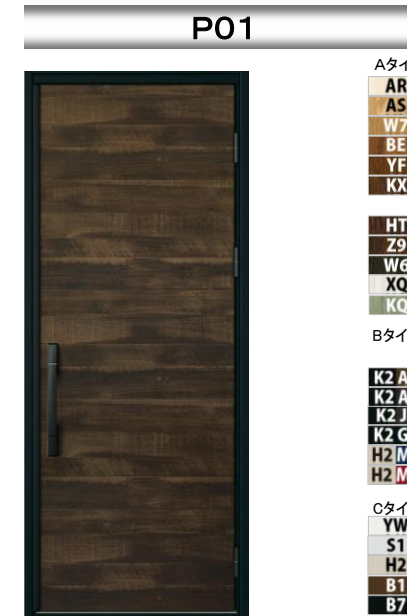

① ¥498,000

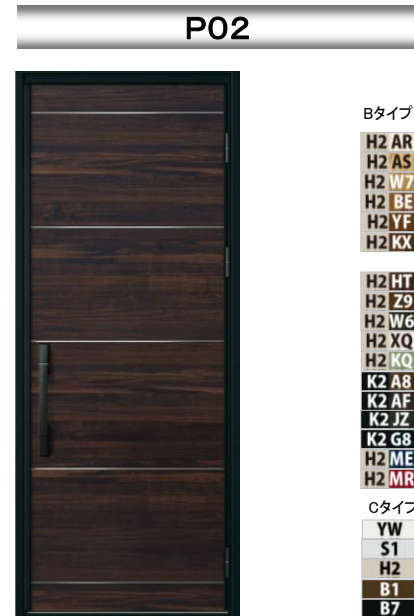

② ¥546,000



② ¥636,000



① ¥620,000



② ¥606,000



② ¥606,000



② ¥546,000



① ¥530,000

標準仕様 ◆ スマートコントロールキー ピタットKey ◆ ◇ ストレートハンドル ◇



オプション ◆ スマートコントロールキー ポケットKey ◆ (+25,000円) ◇ 洋風カーブハンドル ◇ (+12,000円)



■ 枠タイプ(A・B・Cタイプ)

Aタイプ
[枠]木目柄 × [ドアパネル]木目柄
Bタイプ
[枠]基本色 (H2・K2色) × [ドアパネル]木目柄など
Cタイプ
[枠]基本色 (YW・S1・H2・B1・B7色) × [ドアパネル]基本色 (YW・S1・H2・B1・B7色)

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

(株)アズール様 標準仕様書

FG E ジェスタ 2

P16型



アンティーク
オーク

EA エクリュ アイボリー	EE シュガー オーク	EC クリエ ペール	BA アンティーク オーク
CD ミディアム チェリー	HC チーク	CB クリエ モカ	CA アイリッシュ パイン
BB クリエ ダーク	BE ゼン オーク	BC トリノ パイン	CC ハンドタウン チェリー

P11型



クリエモカ

EA エクリュ アイボリー	EE シュガー オーク	EC クリエ ペール	BA アンティーク オーク
CD ミディアム チェリー	HC チーク	CB クリエ モカ	CA アイリッシュ パイン
BB クリエ ダーク	BE ゼン オーク	BC トリノ パイン	CC ハンドタウン チェリー

C12型



シュガーオーク

EA エクリュ アイボリー	EF リーフ グリーン	BA アンティーク オーク
CA アイリッシュ パイン	CC ハンドダウン チェリー	CJ ポート マホガニー
EE シュガー オーク		

D32型



ポートマホガニー

EA エクリュ アイボリー	EF リーフ グリーン	BA アンティーク オーク
CA アイリッシュ パイン	CC ハンドダウン チェリー	CJ ポート マホガニー
EE シュガー オーク	HC チーク	

D61型



エクリュ
アイボリー

EA エクリュ アイボリー	EF リーフ グリーン	BA アンティーク オーク
CA アイリッシュ パイン	CC ハンドダウン チェリー	CJ ポート マホガニー
EE シュガー オーク	HC チーク	

把手



M27型



クリエペール

EA エクリュ アイボリー	EC クリエ ペール	ED クリエ ラスク	EG グレイッシュ オーク
CB クリエ モカ	BE ゼン オーク	BB クリエ ダーク	CD ミディアム チェリー
BC トリノ パイン	FA ポリッシュ シルバー		

M21型



ゼンオーク

EC クリエ ペール	ED クリエ ラスク	CB クリエ モカ	BE ゼン オーク
BB クリエ ダーク	BC トリノ パイン	HB チェス ナット	HA パイン

P12型



シュガーオーク

EA エクリュ アイボリー	EE シュガー オーク	EC クリエ ペール	BA アンティーク オーク
CD ミディアム チェリー	HC チーク	CB クリエ モカ	CA アイリッシュ パイン
BB クリエ ダーク	BE ゼン オーク	BC トリノ パイン	CC ハンドタウン チェリー

S11型



ポリッシュシルバー

FH シャンパン レッド	FD パール ブルー	MF ドレープ シカモア	FA ポリッシュ シルバー
HB チェス ナット	HA パイン	ME ムーン エボニー	FW ナチュラル ホワイト

S12型




マットブラック

FA ポリッシュ シルバー	FH シャンパン レッド	FD パール ブルー	MF ドレープ シカモア
HB チェス ナット	HA パイン	ME ムーン エボニー	BD ブラック ウォールナット

特長

遮熱鋼板を採用


優れた遮熱効果により、強い日差しを浴びても
ドア表面温度の上昇を抑制し、
室内外の温度差から生じる”熱反り”を軽減。

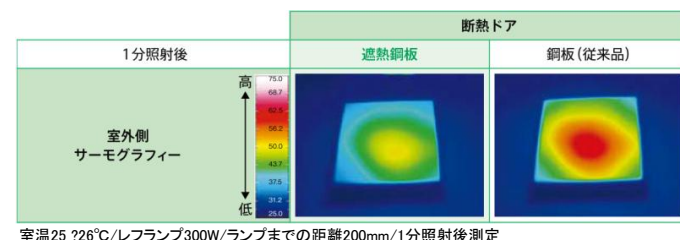

断熱仕様(k4)

[次世代省エネルギー基準Ⅳ地域以南]

高断熱網入り複層(Low-E)ガラスで温度の上昇を抑制します

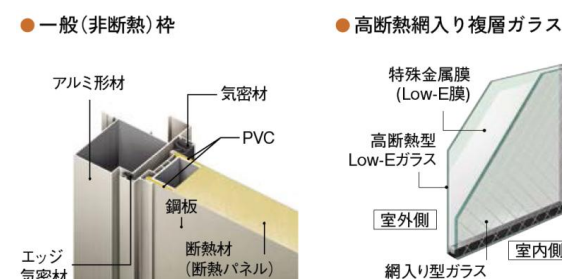

CAZAS+ [電池錠]

[カードキー、おサイフケータイ、Edyカードをかざすだけ]

単3乾電池4本で作動します。



国土交通大臣認定 防火設備 防火窓Gシリーズ

アルミ複層




引違い窓

Low-E複層ガラス


耐熱

網入

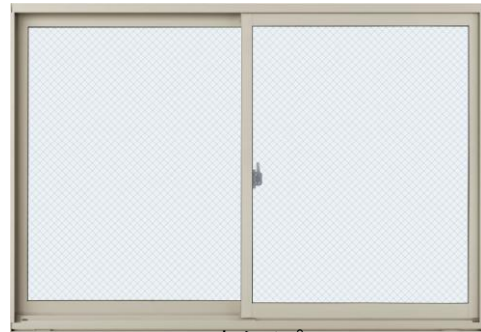

窓タイプ

耐熱強化複層ガラス仕様

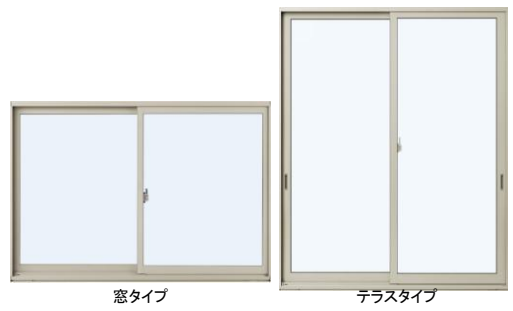

窓タイプ

テラスタイプ



テラスタイプ

シャッター付引違い窓

Low-E複層ガラス

複層ガラス



20mm溝幅仕様

障子はフレミングJ用、ガラスは一般品となります。



口手動シャッター

※・シャッター付引違い窓はシャッター側で防火対応しています。

- オプション
- ・大型引手※／後付大型引手
 - ・サポートハンドル※／後付サポートハンドル
 - ・ボタン錠付きクレセント
 - ・脱着ノブクレセント
 - ・換気框
 - ・パタツキ防止部品 (網戸戸当り部品)
 - ・フック棒
 - ・補助柱 (別売品)
- ※既設の引違い窓に後から追加できる大型引手・サポートハンドルもご用意しています。

開き窓テラス


2シリンダー仕様

標準仕様


標準仕様
(非常用進入口対応規格)

Low-E複層ガラス

網入



網戸



横引きロール網戸
(室外側取付)
クリアネット選択可

□ハンドル
2シリンダー仕様



※標準3本

□ディンプルキー (美和ロック製)

面格子付引違い窓

Low-E複層ガラス

窓タイプ

網入



たて格子



□掘込引手
室外側 (テラス)



□全長引手
室内側 (窓・テラス)




□クレセント (空かけ防止機能付き)



□補助錠

網戸



スライド網戸
(室外側取付)
クリアネット選択可

勝手ロドア 上げ下げ通風仕様

Low-E複層ガラス

網入

クリアネット標準



□ハンドル
ステンレス製

□ドアクローザ
(内付式)

※サムターンおよびハンドルの色は、本体色にかかわらずシルバーとなります。
※外観側の網付格子は横格子のみとなります。


フロア納まり片引き戸

Low-E複層ガラス

網入



網戸



スライド網戸
(室外側取付)
クリアネット選択可

□引手
2シリンダー仕様

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備 防火窓Gシリーズ

アルミ複層




耐熱強化複層ガラス仕様
(透明)



網入複層ガラス仕様
(透明・型)


たてスリット FIX窓

Low-E複層ガラス

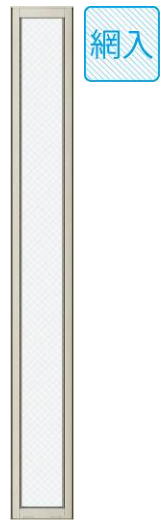

たてスリット すべり出し窓

Low-E複層ガラス



□カムラッチハンドル

横スリットFIX窓

Low-E複層ガラス




横スリットすべり出し窓

Low-E複層ガラス



□カムラッチハンドル



内開き網戸
(室内側取付)
クリアネット標準

片上げ下げ窓


Low-E複層ガラス



耐熱強化
複層ガラス仕様



(B1 / DG)



(B7 / DG)



(H2 / A3)



(S1 / YS)



(YW / WM)

□クレセント 空かけ防止機能付(本体色／操作部品色)


面格子付片上げ下げ窓

Low-E複層ガラス



たて格子

網戸




上下スライド網戸
(室外側取付)
クリアネット選択可

たてすべり出し窓 オペレーターハンドル仕様

Low-E複層ガラス




□全半開モード付オペレーターハンドル

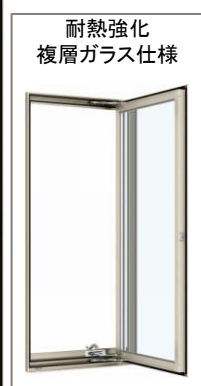

耐熱強化
複層ガラス仕様

網戸



固定網戸
(室内側取付)
クリアネット選択可




ワンアクション
で簡単に操作で
きるロックン
グハンドルを採用。


□ロックンハンドル

高所用すべり出し窓

Low-E複層ガラス



高窓用オペレーター




電動ユニット



折れハンドル

網戸



固定網戸
(室内側取付)
クリアネット標準



リモコン



内倒し窓

Low-E複層ガラス




面格子付内倒し窓

Low-E複層ガラス



たて格子


網戸



固定網戸
(室外側取付)
クリアネット選択可

FIX窓 押縁仕様

Low-E複層ガラス

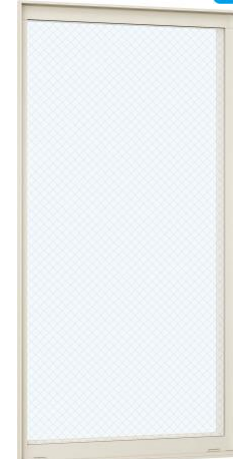

耐熱強化
複層ガラス仕様

すべり出し窓 オペレーターハンドル仕様


Low-E複層ガラス



耐熱強化
複層ガラス仕様



網戸



固定網戸
(室内側取付)
クリアネット選択可




□オペレーターハンドル



フレームをスリム化し ガラス面積最大化


窓の断熱性を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。

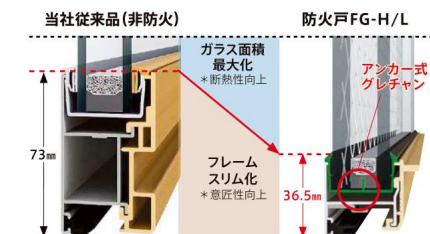

※画像は引違い窓の縦框です。

ハイブリッド構造で フレーム高性能化


室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。
※1 防火戸FG-Lの下枠はサマルブレイク構造ではありません。

高断熱を追求し ガラス高性能化

一般複層ガラスの約1.7倍 ※の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。さらに、オプションで熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。




※一般複層ガラス3+A16+3 とLow-E複層ガラスグリーン6.8+A12+3 を比較

サッシバリエーション



シャッター付引違い窓

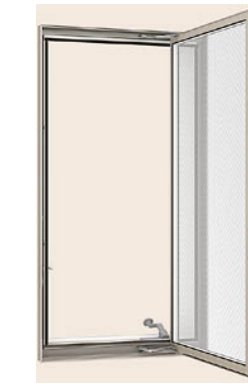

縦すべり出し窓



横すべり出し窓



上げ下げ窓FS



面格子付
上げ下げ窓FS



FIX窓



外倒し窓




内倒し窓



テラスドア



採風勝手ロドア
防犯性を考慮した
シリンダーレス構造

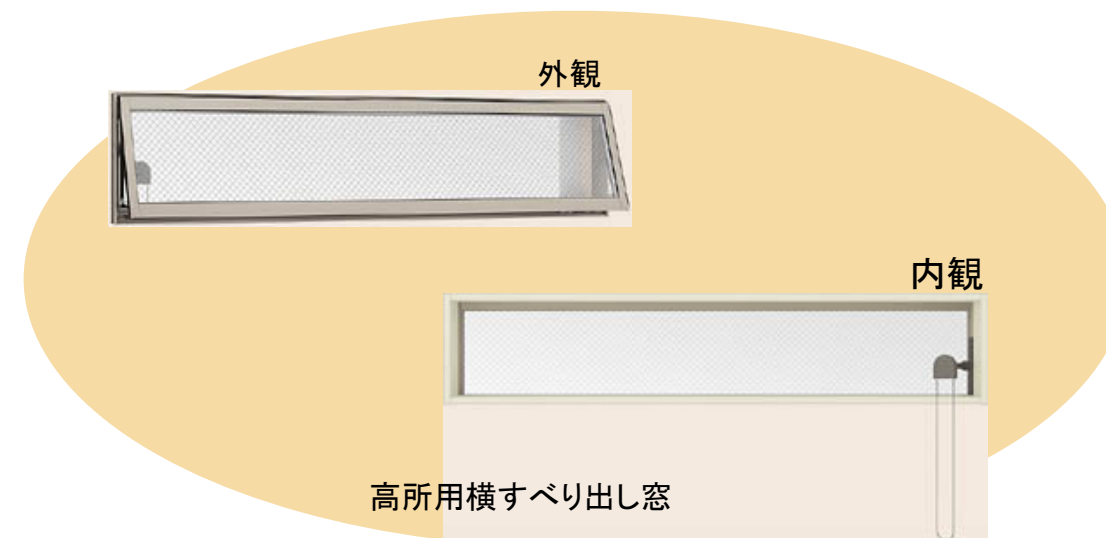

外観

内観

高所用横すべり出し窓

防火戸FG-L

本商品は、個々の製品毎に国土交通大臣の認定を受けたサッシです。

